



HISAR

DERİ DOLAP VE PERVANELERİ
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.



KROM TAV DOLABI

STAINLESS STEEL DRY MILLING DRUM

KROM TAV DOLABI GENEL ÖZELLİKLERİ

- 1- Krom Tav Dolabı komple AISI-316 kalite paslanmaz çelikten imal edilmektedir. İç yüzeyi düzgün ve pürüzsüzdür. Raf ve takoz sistemi mevcuttur.
- 2- Dolabın cidarı cam pamuğu ile kaplanmıştır. Böylece mükemmel bir ısı izolasyonu sağlanır.
- 3- Ana gövde; sağlam, boyanmış, çelik konstrüksiyon üzerine oturtulmaktadır. Şase üzerinde güvenlik bariyeri mevcuttur.
- 4- Redüktör; kasnak ve kayış yardımıyla ana gövdeye aktarma yapar.
- 5- Fren sistemi sayesinde dolap boşaltma ve yükleme kapağı istenilen yerde durdurulabilmektedir.
- 6- Elektrik kontrol paneli IP65 koruma sınıflandırması ve güvenlik standartlarına göre üretilmiştir. Panel üzerinden zaman, sıcaklık ve döngü ayarlamaları yapılabilir.
- 7- Nem, sıcaklık, zaman kontrolü tek bir cihazla tüm proses süresince yapılır. Böylece iş zamanından tasarruf sağlanmış olunur.
- 8- Toz emiş tankı ve egzoz sistemi mevcuttur.
- 9- Isıtma sistemi isteğe bağlı olarak yağ ısıtmayla ya da kuru ısıtma sistemli yapılabilmektedir.


STAINLESS STEEL DRY MILLING DRUM TECHNICAL SPECIFICATIONS.

- 1- Main body completely made by AISI-316 quality stainless steel material. Inner surface is smoothness. Shelves and pegs are available.
- 2- Perfect heat insulation generated by internal insulation with glass wool.
- 3- Main body put on solid, painted, steel construction. There is a safety barrier on the chassis.
- 4- Gearbox makes transfer to main body with pulley and belts.
- 5- Special manufacturing pneumatic brake allows to stop drum in the desired position.
- 6- Electrical control panel is produced according to IP65 protection and safety standards. Time, temperature and loop adjustments can be made through the panel.
- 7- Through the whole process, humidity, temperature and time are controlled by one device, providing saving in process time.
- 8- Efficient exhaust system and dust suction tank are provided.
- 9- Heating will be done by either steam or heating oil or dry heating system.


HISAR MAKİNA bu katalogta verilen teknik bilgileri gerektiğinde bilgi vermeden değiştirme hakkına sahiptir. HISAR MAKİNA has a right to change the values below without warning the customers if it is necessary.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS


MODEL (MODEL)		KD1	KD2
Çap / Internal Diameter	mm	2500	2900
En / Internal Width	mm	1950	1950
Kapak / Door	mm	700x800	700x800
Güç / Power Installed	hp	15	15
Devir / Revs.Per Minute	rpm	18	16

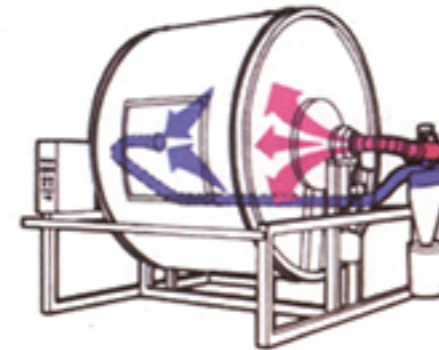

Isıtma

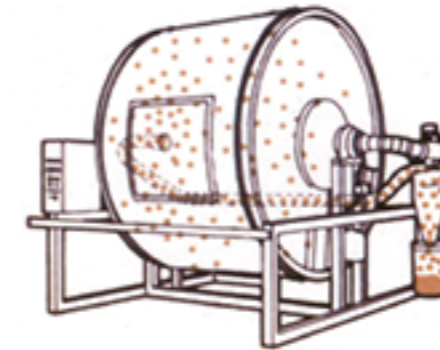

Toz Alma

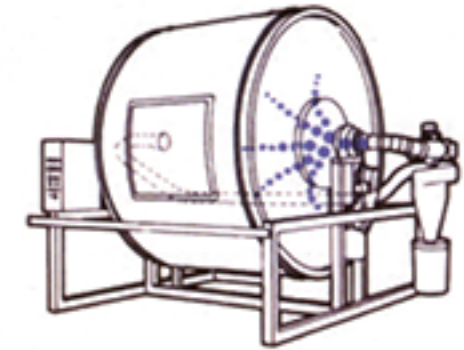

Nemlendirme



HISAR
DERİ DOLAP VE PERVANELERİ
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10006 Sokak No:27 Çiğli İZMİR
Tel: +90 232 376 75 10 - 376 75 13 Fax: +90 232 376 75 14
hisarmakina@ttmail.com / info@hisarmakina.com
www.hisarmakina.com